


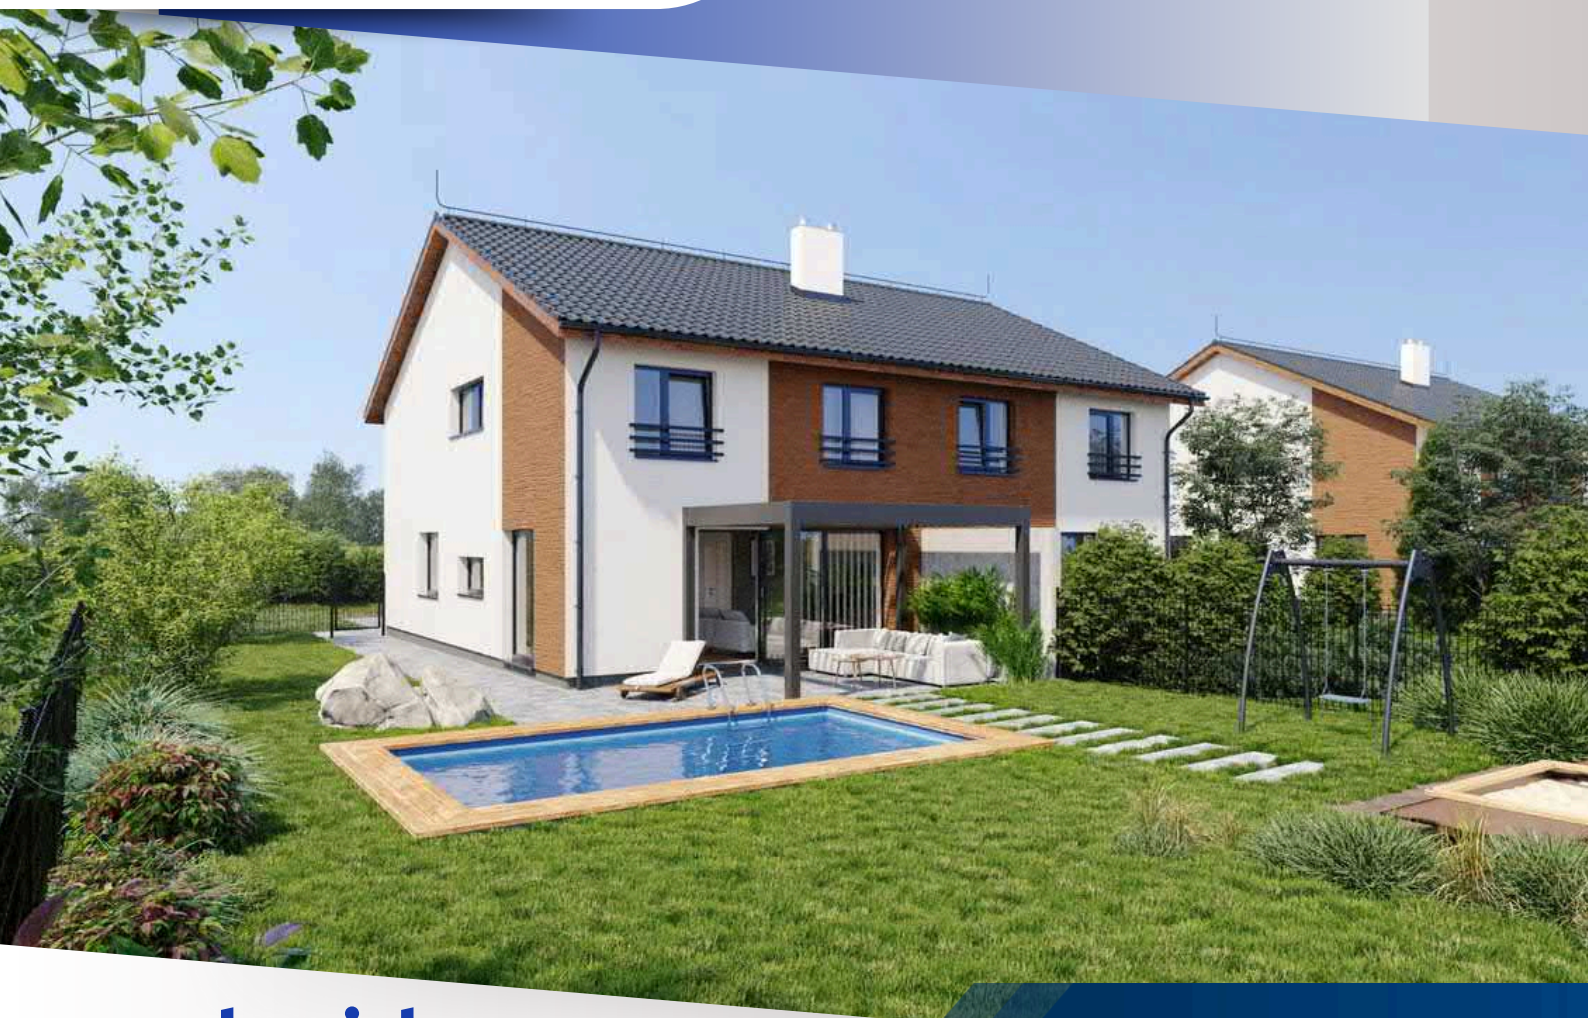

dvojdomy **Přelíc** u Slaného

KATALOG STANDARDŮ

**Váš nový domov jen 30 minut od metra
Veleslavín a Zličín!**

www.sta-mark.cz
+420 728 123 047



Obývací pokoj

Z PROJEKTY
INŽENÝRSKÉ KANCELARIE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Dle vyhlášky č. 254/2020 Sb.

ENERGETICKÝ VÝSTUP

A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7

B 58

RODINNÝ DŮM
K.Ú. PŘELÍČ, P.Č. (PŮVODNÍ) 537/4

Stavebník: Stanislav Najer
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Čalá, Ledce 293, 330 14 Ledce
Č. oprávnění MPO: 1436
Důvod zpracování: Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Datum: 12/2023
Č. zakázky: 23222
Ev. číslo PENB: 550369.0

ES
1436
ENERGETICKÝ VÝSTUP



Ložnice



Koupelna

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

1. Silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem Weberpas extraClean 2mm
2. Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze – Weber.pas
3. Stěrková hmota se sítkou Weber 700 4mm
4. Fasádní polystyrén EPS 70 F 150mm
5. Lepící hmota Weber 700 3mm
6. Obvodové nosné zdivo Ytong Univerzal (300mm)
7. Tenkovrstvá difuzní stěrka se sítkou Quick-mix FPS 4mm
8. Štuková omítka Hasit 160 3mm
9. Výmalba bílou barvou Primalex Plus včetně penetrace

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY

1. Vnitřní parapety: plastové, barva bílá
2. Vnější parapety: tažený hliník, barva antracit

STŘECHA ŠIKMÁ

1. Střešní krytina skládaná betonová Bramac Moravská – barva Ebenové černá
2. Podbití palubky nátěr lazura Impanal Profi barva Dub Antik
3. Sanitární odvětrávací tašky 1x ZTI, 1x RADON
4. Anténní taška 1ks
5. Střešní výlez FAKRO WGT
6. Stoupací plošina 44cm 1ks
7. Laťování lať 40x60mm impregnované
8. Pojistná hydroizolace (kontaktní difúzní fólie) Bramac Pro Plus Resistant
9. Konstrukce krovu dle projektové dokumentace

OKAPOVÉ SYSTÉMY A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

1. Okapový systém z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou DEKRAIN – barva antracit

STROPNÍ KONSTRUKCE 2 NP.

1. Podlaha půdního prostoru stavební prkna impregnovaná
2. Minerální vata součinitel tepelné vodivosti 0,035W/mk 160mm
3. Minerální vata součinitel tepelné vodivosti 0,035W/mk 120mm
4. Zavěšený sádrokartonový podhled na kovovém roštu
5. Parozábrana DEKFOL N AL 170 Speciál
6. Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 (v koupelnách Rigips RBi 12,5)

STROPNÍ KONSTRUKCE VČ. PODLAHY 2.NP

1. Podlahová krytin laminátová podlaha nebo dlažba
2. Betonová mazanina 60mm
3. Podlahové topení
4. Reflexní fólie
5. Kročejový polystyrén 30mm
6. Stropní konstrukce stropní panel tl. 200mm
7. Zavěšený sádrokartonový podhled na kovovém roštu
8. Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 (v koupelnách Rigips RBi 12,5)

PODLAHA 1. NP

1. Podlahová krytin laminátová podlaha nebo dlažba
2. Betonová mazanina 60mm
3. Podlahové topení
4. Reflexní fólie
5. Podlahový polystyrén EPS 150S 50+80mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

1. VEKA Softline 82 MD je okenní profil s 82mm stavební hloubkou a 7komorovou konstrukcí, který zajišťuje vynikající tepelnou izolaci (U_w až 0,67 W/m²K)
2. Okna plastová VEKA Softline 82 MD s izolačním trojsklem - vnější barva antracit, vnitřní barva bílá
3. Balkónové dveře posuvně sklopné PSK s izolačním trojsklem - vnější barva antracit, vnitřní barva bílá
4. Vstupní dveře VEKA Softline 82 AD open Inside - vnější barva antracit, vnitřní barva bílá

ELEKTROINSTALACE

1. Silnoproudé rozvody kabeláž CYKY
2. Slaboproudé rozvody
3. Internet
4. Příprava pro fotovoltaiiku
5. Příprava pro vnější žaluzie
6. Kabeláž pro domácí telefon, bránu, branku, čerpadlo na dešťovou vodu
7. Domovní rozvaděč
8. Zásuvky a vypínače ABB Zoni vícerámečkový systém – bílá

VYTÁPĚNÍ

1. Teplovodní podlahové topení
2. Tepelné čerpadlo voda – vzduch výrobce: Panasonic Aquarea 9kW vnitřní jednotka s integrovanou nádrží pro teplou vodu . Objem 185 l

VNĚJŠÍ VYBAVENÍ


1. zámková dlažba CS-BETON VIA TECH tl. 60 a 80 mm standard colormix noarblanc
2. terasa 6x4m
3. chodník kolem domu šířka 1m
4. zámková dlažba parkovací stání pro dvě osobní auta 6x6m
5. dělicí zeď mezi terasami z tvárnice plotová BEST LUNETÁ
6. oplocení z poplastovaného pletiva – antracit
7. žaluziové schránky pro skrytou montáž žaluzií - bez dodávky žaluzií
8. dešťová kanalizace a jímka na dešťovou vodu 5m³



Stavby STA-MARK


Siko
KOUPELNA + KUCHYNĚ

KOUPELNA



Sprchový systém SAT s termostatickou baterií chrom SATSSTKE

Sprchový systém se 2 funkcemi s termostatickou baterií.



Sprchový žlab Alca 75 cm nerez mat lines ALCAZLAB75LEM

Kompletní set nerezového sprchového žlabu s matnou nerez mřížkou a otočným nízkým sifonem



Vanová baterie Novaservis Metalia 58 Eco se sprchovým setem 150 mm chrom 58020,0

Páková nástěnná vanová baterie se sprchovým setem v chromovém provedení. Rozteč baterie 150 mm. V barevném provedení lesk.



Asymetrická vana Laguna Fortuna Plus 170x100 cm akrylát levá FO1700LPLUS

SIKO asymetrická vana z akrylátu o tloušťce 5 mm. Levá orientace.



Ovládací tlačítko Geberit Sigma30 plast bílá lesk 115.883.KJ.1

Designové dvoučinné ovládací tlačítko Sigma30 v bílé barvě, proužek pochromovaný lesk, od známé společnosti GEBERIT.



Nádržka pro zazdění k WC Geberit Kombifix 110.302.00.5

Geberit Kombifix Eco modul pro závěsné WC, 108 cm, pro zazdění nebo předezdění, s nádržkou Sigma 12 cm (UP320), ovládáním zepředu, pro ovládací tlačítka, UP320.





Stavby STA-MARK



KOUPELNA



Wc závěsné SAT Infinitio včetně prkénka softclose, zadní odpad SATINF010RREXP

Součástí balení je sedátko s pomalým sklápěním (Softclose) a rychlým vyjmutím (Easy Lock) Toaleta disponuje skrytým uchycením a zadním odpadem bez splachovacího okruhu. Objem splachování 2,9/4,5 litrů. Lesklé provedení.



Umyvadlová baterie Novaservis Metalia 58 bez výpusti chrom 58001/1,0

Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. V chromovém provedení. Průtok baterie je 9 litrů/minutu. Výška baterie je 15,2 cm.



Umyvadlo VitrA Integra 65x49 cm otvor pro baterii uprostřed 7051-003-0001

Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. O rozměru 65x49x20 cm.



Radiátor kombinovaný Thermal Trend KH 133x60 cm bílá KH6001320S

Radiátor kombinovaný v bílé barvě. Rozměr radiátoru 60x133 cm.



Dlažba Fineza Grewi Dark 60x60 cm mat GREWI60DA





Dlažba Fineza Canyon gold 15x90 cm mat CANYON15GO




Dlažba Sintesi Ambienti antracite 60x60 cm mat AMBIENTI12760



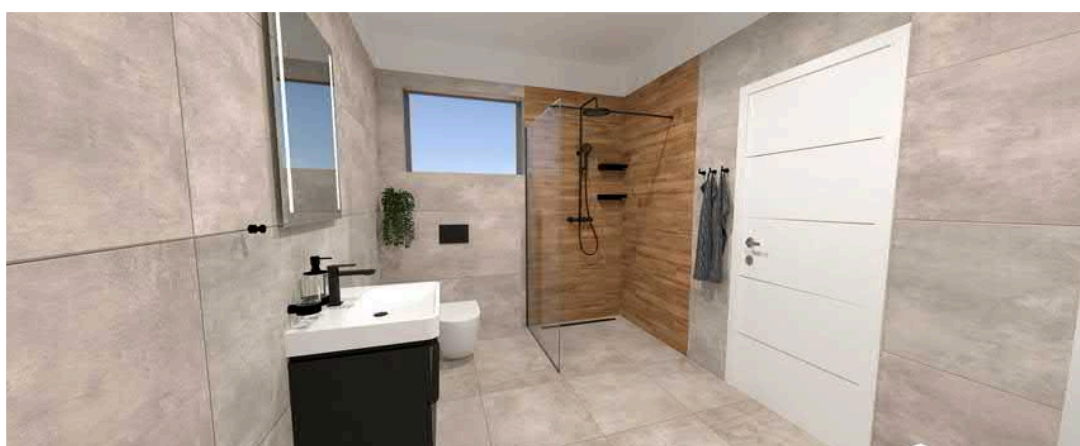


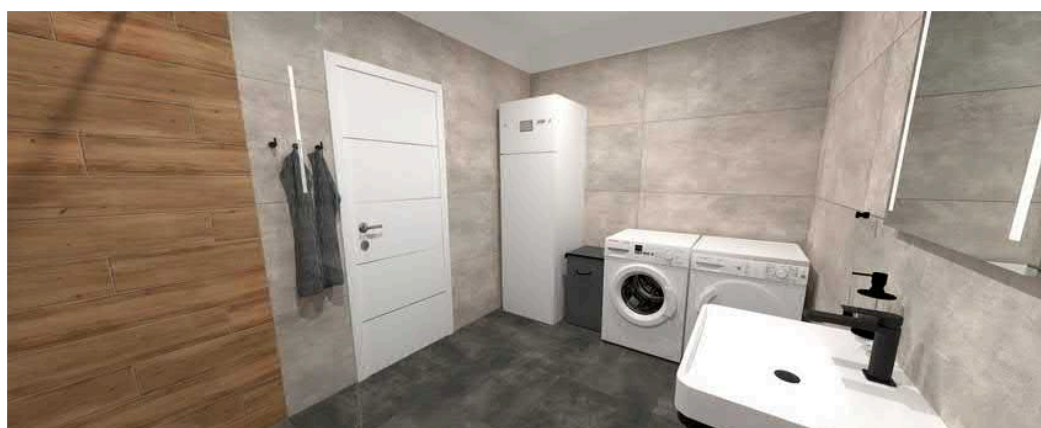



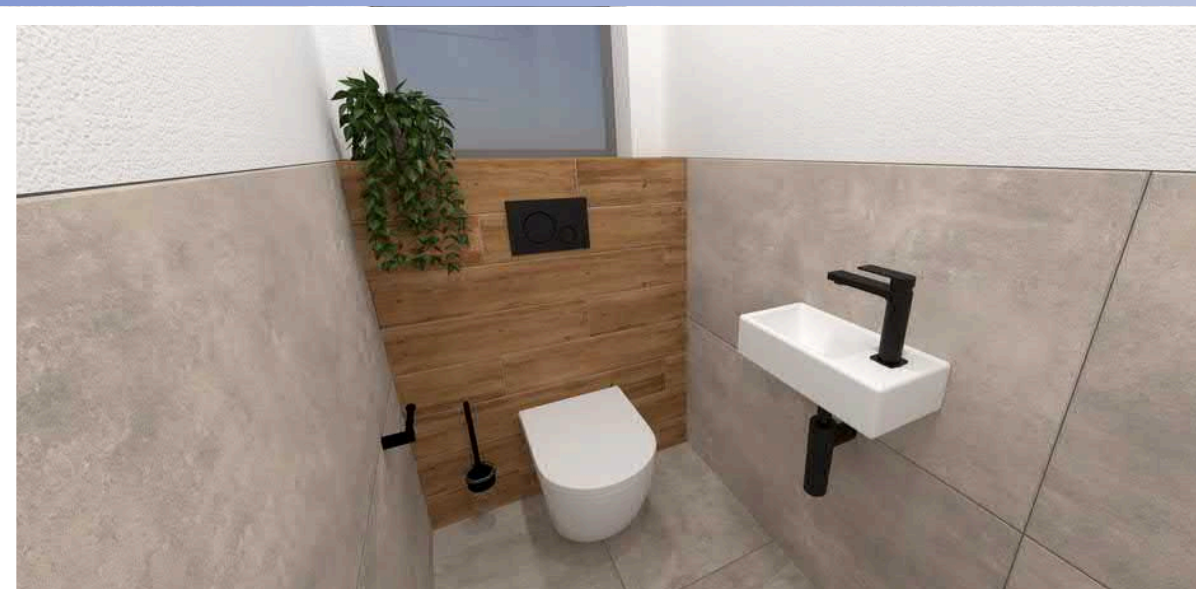




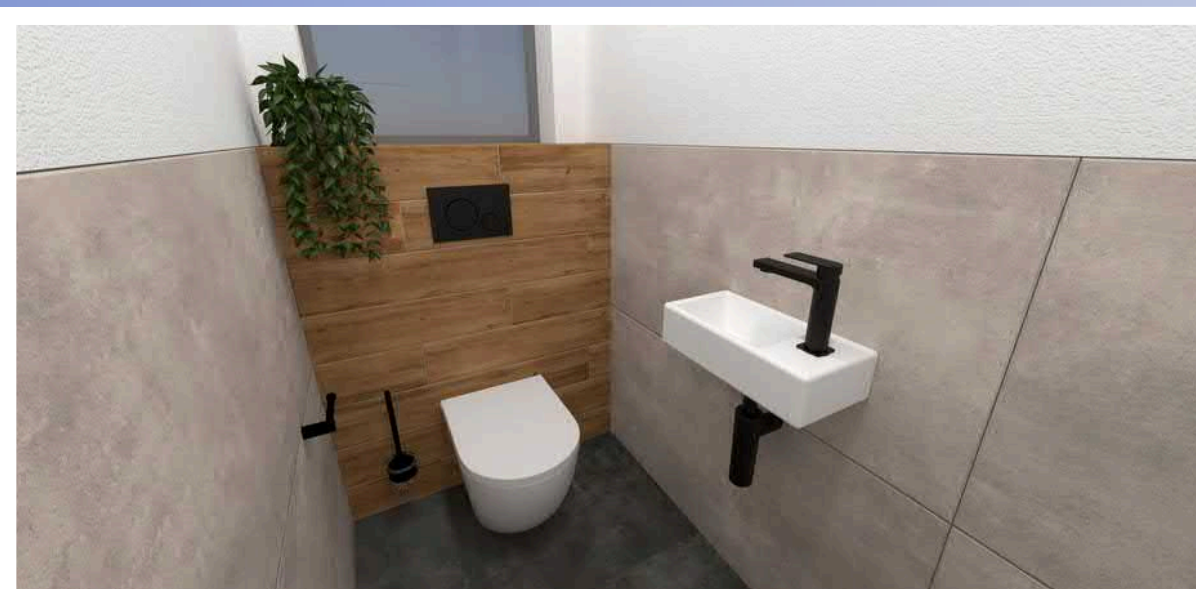




Stavby STA-MARK

sepos
DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

DVEŘE



TECHNICKÝ POPIS

- Klika TWIN ZIP – černá, nikl matný, nikl
- matný antracit
- Druh otevírání dveří – otočné
- ZÁMEK TYPY:
 - a. Obyčejný BB (dozický/mezipokojový)
 - b. WC (z interiérové strany místnosti klička k uzamčení)

- Vnitřní výplň křídla dutinka (děrovaná DTD)
- Hrana křídla s falcem
- Zámek zadlabávací s roztečí 72mm
- Šířka obložkové zárubně 63mm

- Povrchová úprava fólie:
 - a. OŘECH RUSTIKÁLNÍ
 - b. BÍLÁ
 - c. DUB STŘÍBRNÝ – ŠEDÝ
 - d. DUB SONOMA

- TYPIZOVANÉ ROZMĚRY
- PRŮCHOZÍ
- (šířka x výška): 600x1970, 700x1970, 800x1970, 900x1970



Laminátová podlaha **Best** je extrémně odolná a trvanlivá 10mm podlaha vhodná do každého interiéru. Dekor perfektně a autenticky imituje dřevo a jeho strukturu prakticky nerozeznáte od pravého dřeva. Oceníte i jednoduchost a rychlost pokládky díky zámku 1click2go.

Tato podlaha není vhodná do koupelny.

Podlaha je složena z několika vrstev materiálu:

- Vysoce odolná nášlapná vrstva
- Dekorační fólie
- Jádru na bázi dřeva (HDF)
- Protitahová stabilizační vrstva



VLASTNOSTI



- Instalace systémem 1click2go – Instaluje se po jednotlivých lamelách. Lamelu připojíte po delší straně a kratší strana se dorazí gumovou paličkou.
- Tloušťka 10 mm
- Drážka V4
- Autentická textura – neboli synchronní embossing, uměle vytvořené dýhy kopírují kresbu dekorační fólie, díky tomu je laminát k nerozeznání od dřevěné podlahy
- Odolná proti poškrábání
- Antibakteriální úprava
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Protiskluz DS
- 30 let záruka
- Odolnost vůči oděru
 - AC4 – velmi silné zatížení – vhodná do všech místností v domě či bytě, je doporučována i pokud máte doma větší domácí zvíře; zároveň je vhodná pro využití v komerčních prostorech s vyšším zatížením (např. kavárny, kanceláře, obchody)
- **Zátěžové třídy:**
 - 23 – vhodné pro obytné prostory s intenzivním používáním – schodiště, kuchyně, chodby
 - 32 – vhodné pro komerční prostory s trvalým používáním (bez přezutí) – čekárny, kanceláře, ordinace, obchod

PODLAHY




Natural dub 10 mm LAMB504

Columbian dub 10 mm
LAMB8618

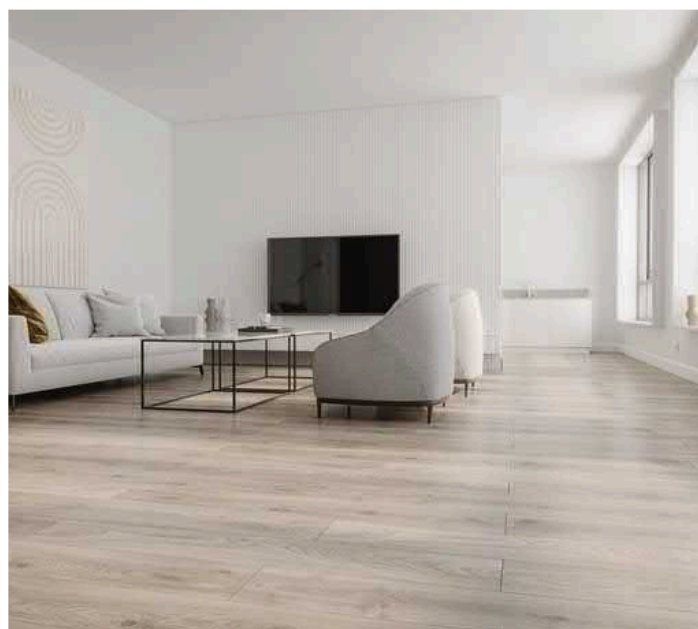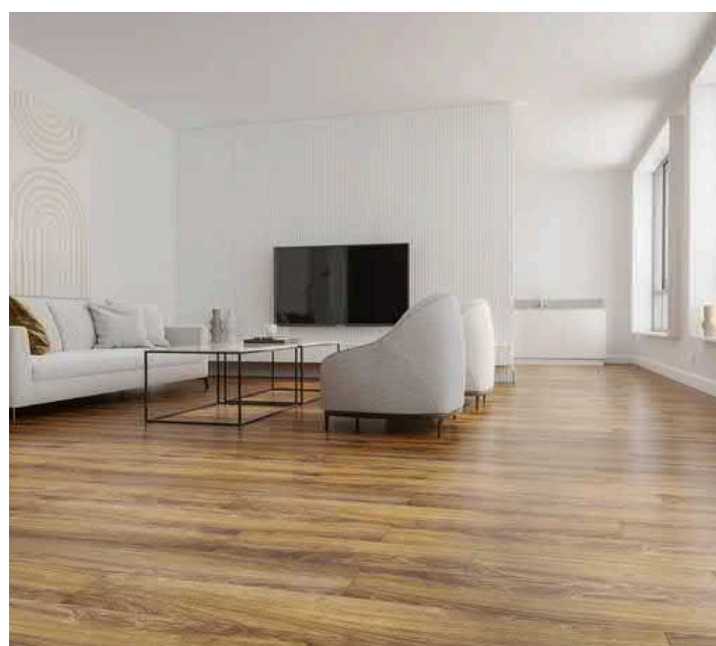

Gray dub 10 mm LAMB782




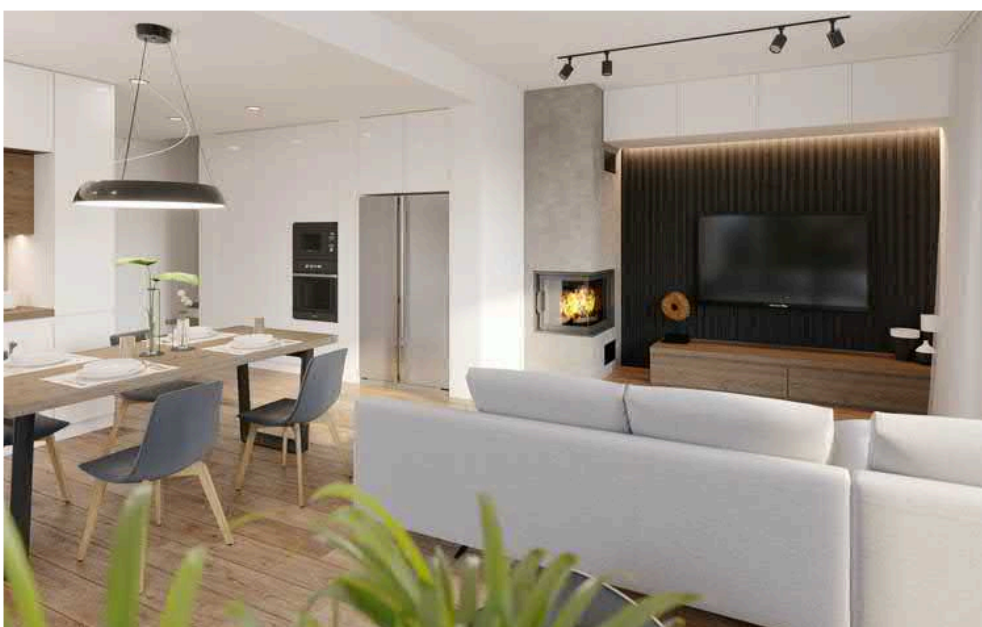



pohled z ulice

POHLED ZÁPADNÍ

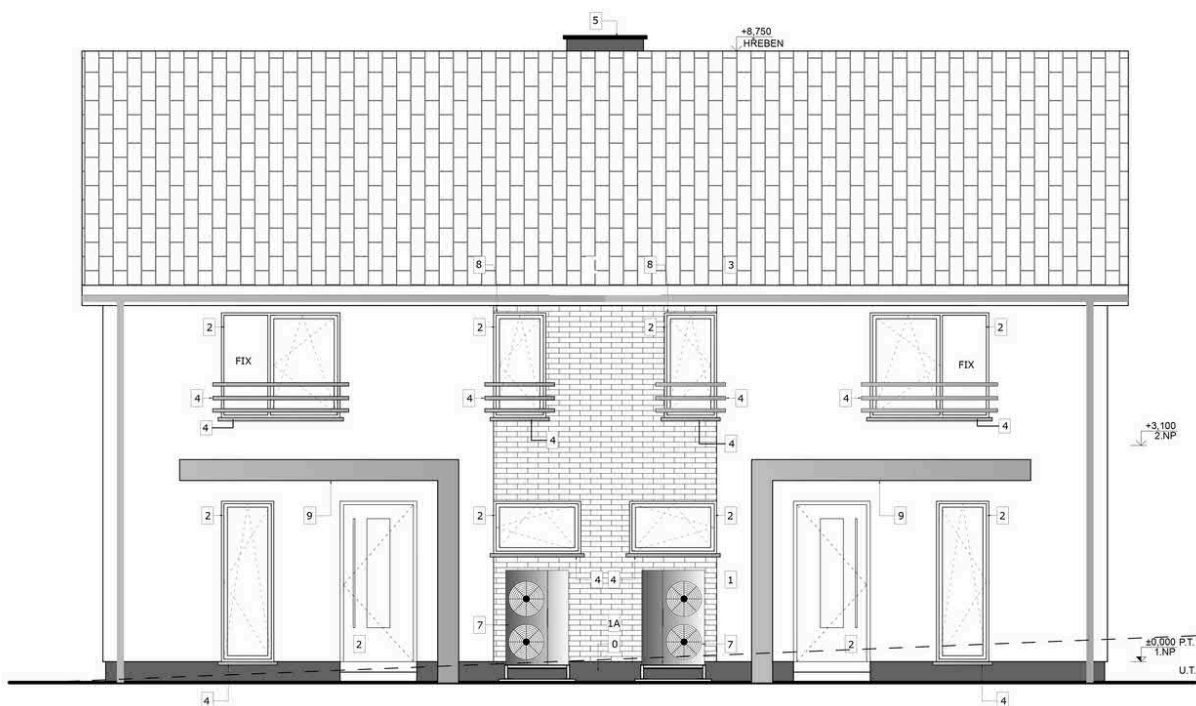


pohled ze zahrady

POHLED VÝCHODNÍ




pohled ze strany

POHLED SEVERNÍ

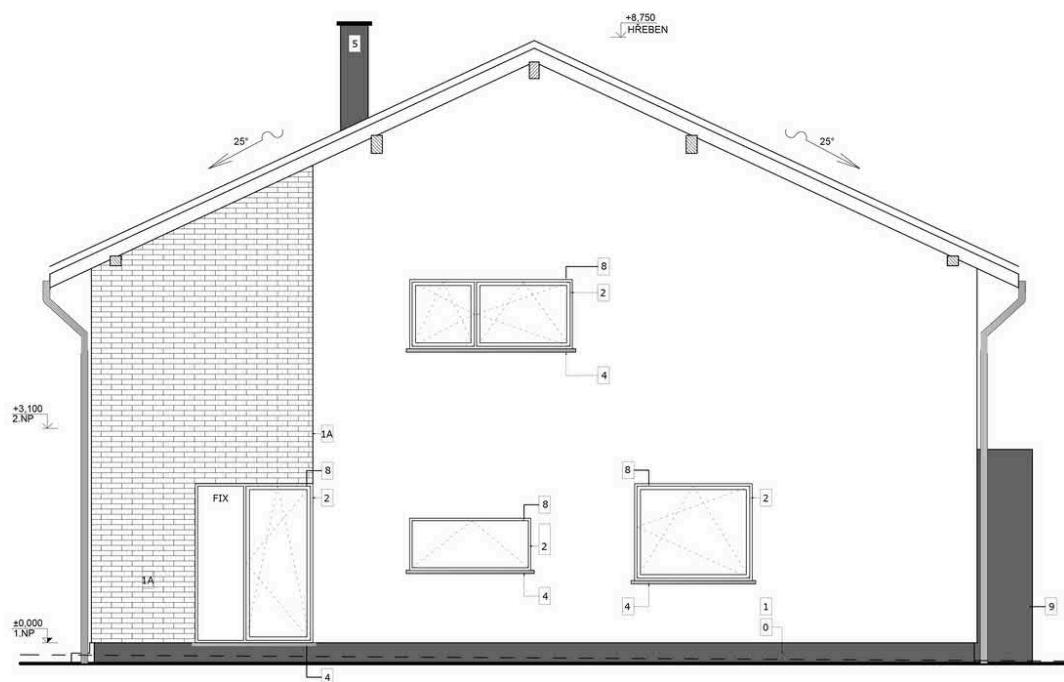


pohled ze strany

POHLED JIŽNÍ

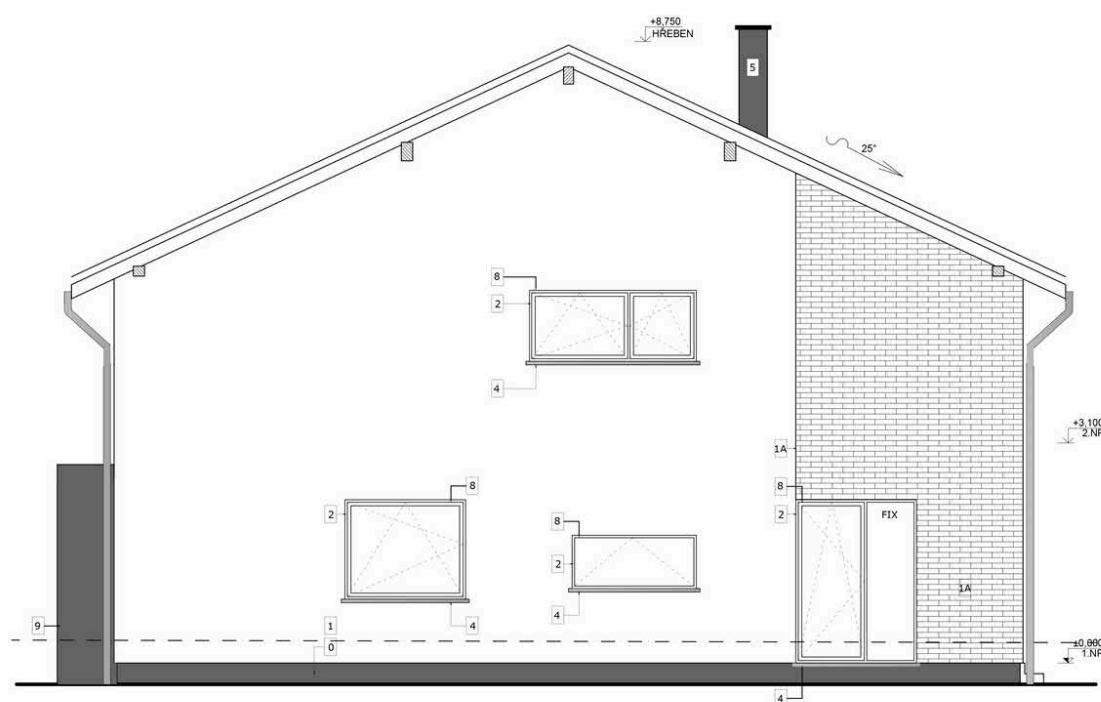


1.NP

PŮDORYS 1.NP

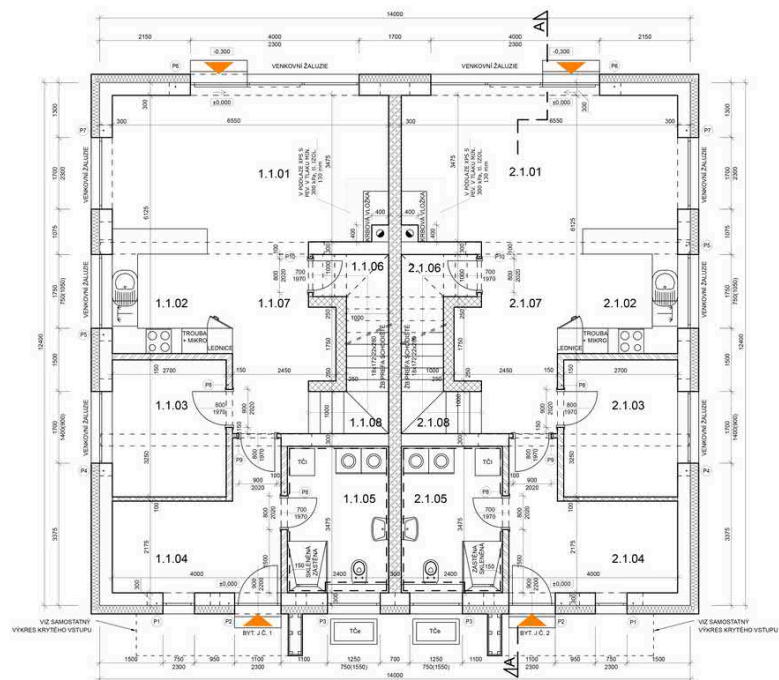


2. NP

PŮDORYS 2.NP

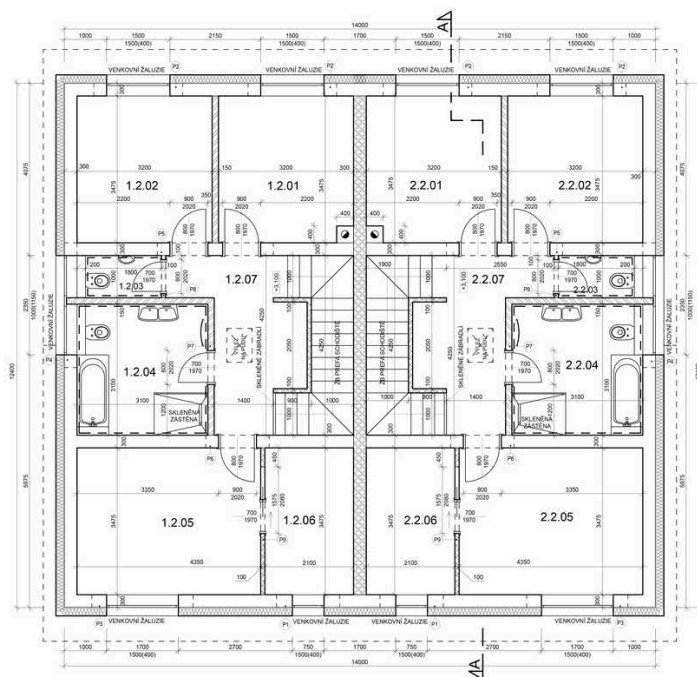

Situace 1.

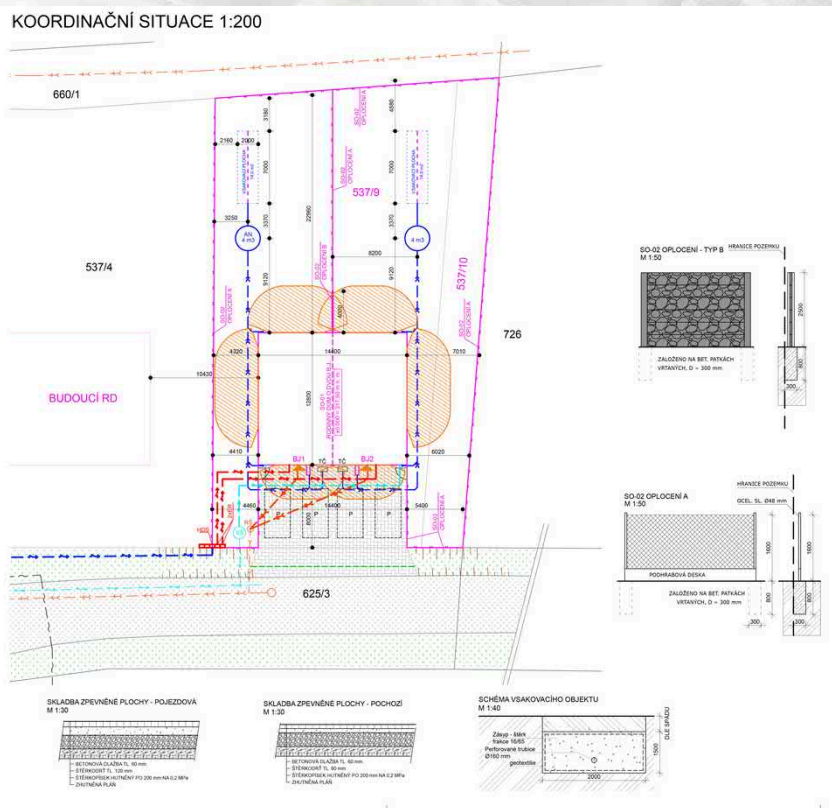

Situace 2.

